


# EMMETI

## X-EVO klimaanlæg



- Nyudviklet varmepumpe med **R32** kølemiddel.
- Varmepumpe specielt egnet det nordiske klima.
- Alle **EMMETI X-EVO** varmepumper har **8 graders funktion** i varmfunktion.
- Udendørstemperatur ned til **-20<sup>0</sup>C** i varmfunktion.
- Udendørstemperatur op til **+50<sup>0</sup>C** i kølefunktion.
- Varmeydelse henholdsvis 2,9 kW / 3,8 kW / 5,6 kW / 7,3 kW
- Køleydelse henholdsvis 2,6 kW / 3,4 kW / 5,3 kW / 7,2 kW
- Indvendigt lydniveau helt ned til 21 dB(A).
- Forberedt for WIFI betjening.
- SCOP værdi: 4,0 / 4,1 / 4,0 / 4,0
- SEER værdi: 6,1 / 6,1 / 6,7 / 6,4
- Energifklasse i varmfunktion A<sup>+</sup> / kølefunktion A<sup>++</sup>.
- Testet efter den nye EN 14825 norm.
- Vejl. max. lokalestørrelse (60 W/m<sup>2</sup>) : Varme: 41 m<sup>2</sup> - 52 m<sup>2</sup>. 85 m<sup>2</sup> - 120 m<sup>2</sup>
- Vejl. max. lokalestørrelse (100 W/m<sup>2</sup>): Køling: 26 m<sup>2</sup> - 34 m<sup>2</sup>. 52 m<sup>2</sup> - 70 m<sup>2</sup>

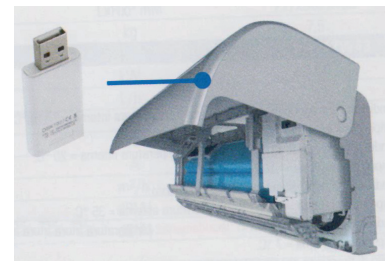

Tekniske specifikationer: Se bagsiden!



## Tekniske specifikationer for Emmeti X-EVO DC Inverter R32

<b>Typenummer:</b>	<b>X-EVO - 0917</b>	<b>X-EVO - 1217</b>	<b>X-EVO - 1818</b>	<b>X-EVO - 2418</b>
Model kode:	07010555	07010562	0710565	7010570
Køle ydelse, Kw:	2,6 (0,60 - 3,20)	3,4 (0,60 - 3,50)	5,3 (1,96 - 6,21)	7,2 (0,33 - 8,44)
Varme ydelse, Kw:	2,9 (0,60 - 3,70)	3,8 (0,60 - 4,20)	5,6 (1,29 - 6,98)	7,3 (2,08 - 9,44)
El-tilslutning:	230 Volt / 50 Hz.	230 Volt / 50 Hz.	230 Volt / 50 Hz.	230 Volt / 50 Hz.
Nom. elforbrug i kølefunktion:	0,79 kW	1,05 kW	1,64 kW	2,2 kW
Nom. elforbrug i varmfunktion	0,76 kW	1,00 kW.	1,47 kW	1,96 kW
Kølemiddel / påfyldt mængde:	R32 / 0,7 kg.	R32 / 0,8 kg.	R32 / 1,2 kg.	R32 / 1,6 kg.
Max. affugningskapacitet:	14 l./døgn	24 l./døgn	34 l./døgn	62 l./døgn
SCOP værdi:	4,0	4,1	4,1	4,0
SEER:	6,1	6,1	6,7	6,4
Testmetode / test nr.:	EN 14825	EN 14825	EN 14825	EN 14825
<b>Indendørsunit:</b>				
Lydniveau i dB(A):	21	22	22	31
Bredde x højde x dybde i mm:	717x302x193mm	805x302x193mm	810x325x222	1106x342x240mm
Vægt:	7,5 kg.	8,2 kg.	10,8 kg.	14,3 kg.
Luftgennemstrømning:	329-486 m <sup>3</sup> /time	360-550 m <sup>3</sup> /time	470 - 800 m <sup>3</sup> /time	900-1250 m <sup>3</sup> /time
<b>Udendørsunit:</b>				
Lydniveau i dB(A):	44	46	57	57
Bredde x højde x dybde i mm:	840x555x300mm	840x555x300mm	870x554x340	914x702x350mm
Vægt:	27 kg.	28 kg.	37 kg.	50 kg.
<b>Skal anlægget installeres af kølemontør:</b>				
Trådløs fjernbetjening.	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.
Affugtningfunktion:	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.
Forberedt for WIFI betjening.	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.
8 graders funktion i varmfunktion:	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.
Min./max udendørs temp. (Kølefunkt.):	-15°C - +50°C	-15°C - +50°C	-15°C - +50°C	-15°C - +50°C
Min./max udendørs temp. (Varmefunkt.):	-20°C - +24°C	-20°C - +24°C	-20°C - +24°C	-20°C - +24°C
Kølerørs dimensioner	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Vejl. max. lokale størrelse i kølefunktion:	26 m <sup>2</sup> (100 W/m <sup>2</sup> )	34 m <sup>2</sup> (100 W/m <sup>2</sup> )	52 m <sup>2</sup> (100 W/m <sup>2</sup> )	70 m <sup>2</sup> (100 W/m <sup>2</sup> )
Vejl. max. lokale størrelse i varmfunktion:	41 m <sup>2</sup> (60 W/m <sup>2</sup> )	53 m <sup>2</sup> (60 W/m <sup>2</sup> )	85 m <sup>2</sup> (100 W/m <sup>2</sup> )	120 m <sup>2</sup> (100 W/m <sup>2</sup> )
Standardlængde/max. længde/max. højdefor.	5m./ 25m. /10 m.	5m./ 25m. /10 m.	5m./ 25m. /10 m.	5m./ 25m. /10 m.